

**BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 3**

Số 141 /TB-QLKT-CNCĐ
V/v Thông báo vận hành điều tiết
lũ hồ Cửa Đạt

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 9 năm 2022

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa;
- UBND huyện Thường Xuân, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Thành phố Thanh Hóa;
- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia;
- Tổng cục khí tượng thủy văn;
- Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ;
- Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa;
- Các nhà máy thủy điện Cửa Đạt; Xuân Minh; Bái Thượng; Dốc Cáy;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu;
- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 7 và Khoản 1, Điều 8 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 5 Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Cửa Đạt kèm theo Quyết định số 3944/QĐ-BNN-TCTL ngày 16/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Công văn số 106/PCTT, TKCN&PTDS ngày 26/ 9/2022 của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS tỉnh Thanh Hóa về việc vận hành chống lũ cho hạ du sông Chu và tình hình thực tế tại hồ Cửa Đạt;

Căn cứ vào bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: *Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 01/10/2022 ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa ngày và đêm 30/9/2022 phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; Ngày và đêm 01/10/2022 phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm; mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 02-03/10/2022.*

Trên lưu vực hồ Cửa Đạt đã có mưa lớn kéo dài từ ngày 26/9/2022 đến nay, lưu lượng về hồ hiện là hơn 2.000m³/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã số 214/QĐ-TTg. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 (Ban 3) dự kiến vận hành điều tiết lũ hồ Cửa Đạt như sau:

Mức nước hồ hiện tại (m)	Dự kiến thời điểm vận hành xả nước điều tiết hồ	Dự kiến lưu lượng nước (m ³ /s)				
		Đến hồ	Xả qua thủy điện Cửa Đạt	Xả qua thủy điện Đốc Cáy	Xả qua tràn	Tổng lưu lượng nước xả về hạ du
107.70	Bắt đầu: 16h00' ngày 30/9/2022 Kết thúc: Đến khi hoàn thành vận hành điều tiết hồ	2100	135	21	200	356


Trường hợp lưu lượng về hồ tiếp tục tăng Ban 3 sẽ điều chỉnh lưu lượng xả qua tràn (*cấp tăng lưu lượng mỗi giờ không lớn hơn 400 m³/s*) để duy trì mực nước hồ không vượt quá cao trình MNDBT +110,0m. Tùy theo diễn biến mưa, lũ thực tế Ban 3 sẽ có thông báo sau.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình cũng như người và tài sản thuộc khu vực hạ du hồ Cửa Đạt. Ban 3 xin báo cáo đến Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện vùng hạ du, các đơn vị có liên quan được biết.

Kính mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Thanh Hóa (để b/cáo);
- Bộ NN&PTNT (để b/cáo);
- Tổng cục thủy lợi (để b/cáo);
- Sở NN&PTNT Thanh Hóa (để b/cáo);
- Cục quản lý Tài nguyên nước - BTNMT (để b/cáo);
- Chi cục thủy lợi Thanh Hóa (để b/cáo);
- CN Cửa Đạt (để t/hiện);
- Lưu VT.

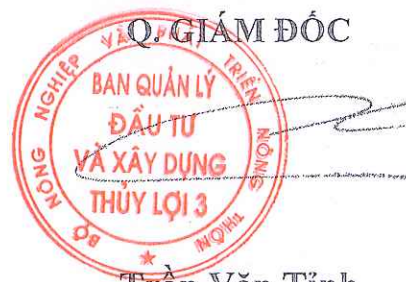

Trần Văn Tỉnh